



Газовый проточный водонагреватель с открытой камерой сгорания



ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

- ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ, УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ РАСХОДЕ ВОДЫ (1,8 Л/МИН) И ДАВЛЕНИИ ГАЗА (8 МБАР)
- ТЕПЛООБМЕННИК С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ «ВОДЯНАЯ РУБАШКА»
- БЕСШУМНАЯ ГОРЕЛКА С ПЛАВНЫМ РОЗЖИГОМ
- БЕСШУМНЫЙ ВОДЯНОЙ БЛОК ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
- ДАТЧИК ТЯГИ
- ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- БЕЗОПАСНЫЙ КЛАПАН ПЛАВНОГО РОЗЖИГА
- ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОГО ТИПА
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- МОДУЛЬНАЯ КОМПОНОВКА И УДОБНЫЙ ДОСТУП К УЗЛАМ СПЕРЕДИ
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ


**ускоренный
нагрев воды**

Технические характеристики / Габаритные размеры

	Fast CF		Fast CF	
	11P	11E	11P	11E
Запальная горелка	да	нет	а мм	318
Электронное зажигание	нет	да	б мм	110
Максимальная тепловая мощность	кВт	21,6	Комплект перевода на сжиженный газ	
Минимальная\макс. полезная мощность	кВт	8\19,2	Fast CF	
Корректор закрыт	кВт	от 2 до 5	11P	11E
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	код	
Минимальный расход горячей воды	л/мин	2,5	3678588	3678284
Максимальное рабочее давление	бар	10		
Минимальное рабочее давление	бар	0,2		
Источник электроэнергии		нет	батарейка 1,5 В LR20	
Масса (нетто)	кг	10		
Тип газа		N\B\P		

FAST CF 11P
3677013

FAST CF 11E
3677015

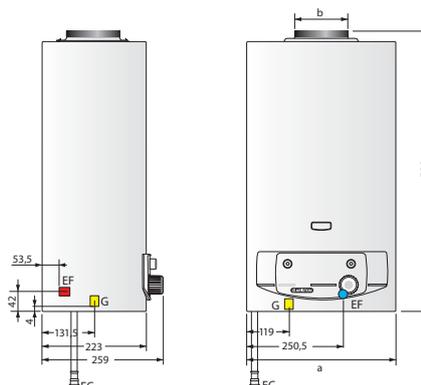

ОБОЗНАЧЕНИЯ

G – вход газа 3/4"

EF – вход холодной воды 1/2"

EC – выход горячей воды 1/2"