



## Газовый проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания



ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ДИЗАЙН



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

- ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
- УДОБНОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ЗАЩИТА ОТ ДОЛГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БОЛЕЕ 30 МИНУТ)
- НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО РАСХОДА ВОДЫ (СИГНАЛ О НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ)
- УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

### Технические характеристики / Габаритные размеры



	Gi7S 11L FFI	Gi7S 11L FFI	Gi7S 11L FFI
Розжиг	электронный, автоматический при начале водоразбора	программный запуск	Минимальное давление воды при запуске бар 0,2
Управление температурой горячей воды	электронный пропорциональный клапан + электронный клапан регулировки мощности		Вход газа 3/4"
Максимальная тепловая производительность	22		Вход холодной воды 1/2"
Максимальная/минимальная полезная мощность кВт	19,8 / 8		Выход горячей воды 1/2"
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C) л/мин	11		Подключение системы дымоудаления мм 60/100
КПД %	>88		Напряжение / частота В/Гц 220/50
Номинальное давление газа перед клапаном мбар	13-20		Вентилятор двигатель переменного тока
Минимальное рабочее давление газа мбар	8,6		Мощность вентилятора Вт 42
			Мощность электроподогрева Вт 156
			Кабель м 1,5
			Габариты, ВxШxГ мм 563x350x130
			Масса нетто / брутто кг 12,5 / 14,7
			Тип газа природный / сжиженный

MARCO POLO Gi7S 11L FFI

3612001

#### АКСЕССУАРЫ

Дымоходная труба для Gi7S	3612400
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-0,5м)	873486
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-1,0м)	873487
Угол дымохода 90° Gi7S	873249

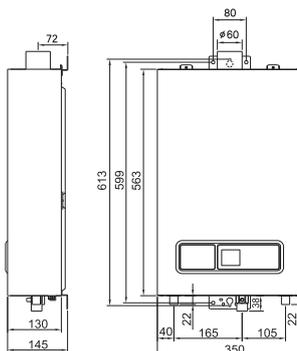

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**G** – вход газа 3/4"

**EF** – вход холодной воды 1/2"

**EC** – выход горячей воды 1/2"