



## Газовый проточный водонагреватель с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением



ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ДИЗАЙН



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

- ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ОТ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БОЛЕЕ 30 МИНУТ)
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- ДЫМОХОД В КОМПЛЕКТЕ
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

**НОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ  
КОЛОНОК**


### Технические характеристики / Габаритные размеры

	M1 10L FF		M1 10L FF
Розжиг	электронный, автоматический при начале водоразбора	Минимальное давление воды при запуске	бар 0,2
Управление температурой горячей воды	программный запуск электронный пропорциональный клапан + электронный клапан регулировки мощности	Вход газа	3/4"
		Вход холодной воды	1/2"
Максимальная тепловая производительность	кВт 20	Выход горячей воды	1/2"
		Подключение системы дымоудаления	мм 60
Максимальная/минимальная полезная мощность	кВт 18 / 8	Напряжение / частота	В/Гц 220/50
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин 10	Вентилятор	двигатель переменного тока
КПД	% >88	Мощность вентилятора	Вт 50
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар 13-20	Мощность электроподогрева	Вт 156
		Кабель	м 1,5
Минимальное рабочее давление газа	мбар 8,6	Габариты, ВхШхГ	мм 520x320x130
		Масса нетто / брутто	кг 11,5 / 14,0
		Тип газа	природный / сжиженный

MARCO POLO M1 10L FF  
3612000

#### АКСЕССУАРЫ

Угол дымохода 90° M2	502718
Удлинение дымохода M2 (D60-0,5м)	502570
Удлинение дымохода M2 (D60-1,0м)	873488

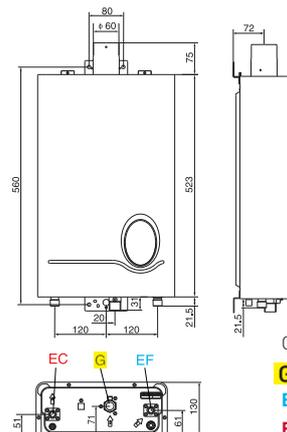

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- G** – вход газа 3/4"
- EF** – вход холодной воды 1/2"
- EC** – выход горячей воды 1/2"