

KRAFTER

TECHNOLOGIES

STEEL PANEL RADIATOR



Krafter
TECHNOLOGIES

Krafter Standard, Krafter Ventil Compact - стальные панельные радиаторы с естественной циркуляцией воздуха вокруг их теплопередающих поверхностей.

13 bar испытательное давление

10 лет гарантии



Krafter Standart

- радиатор с боковым подключением



Krafter Ventil Compact


- радиатор с нижним подключением

Радиаторы предназначены для монтажа в однотрубных и двухтрубных отопительных системах. Максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа (10 бар). Максимальная рабочая температура воды 120 °С.

Современная технология обеспечивает качественную покраску радиаторов даже в самых тяжело доступных местах. Обработка внешней поверхности включает в себя: 6 этапов. Цвет RAL 9016



Полноразмерный конвектор




Объем воды и вес радиаторов

Тип радиатора	Высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Объем воды, л/м	Вес кг/м
11 PK	500	445	2	14
22 PKKP	300	245	3	14
	500	445	5	24
	600	545	5	29
33 PKKP	300	245	5	24
	500	445	7	41

Стальные радиаторы Krafter позволяют передавать тепло двумя способами: излучением и конвекцией.

Максимальная мощность теплообмена достигается благодаря использованию полноразмерного конвектора, расположенного по всей высоте радиатора.

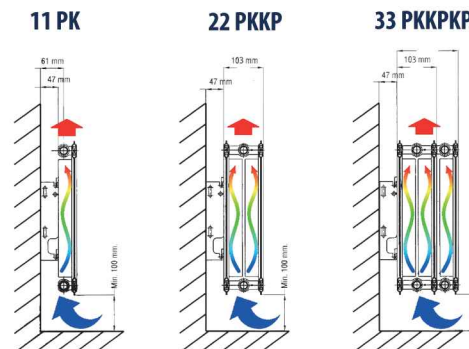

Характеристики

Высота в диапазоне - Н
 Длина в диапазоне - L
 Глубина в диапазоне
 Расстояние между патрубками подключения - h
 Резьба подключения
 Максимальное рабочее давление
 Максимальное испытательное давление
 Максимальная допустимая температура
 Осевое расстояние между вертикальными каналами панели
 Цвет
 Гарантийный срок

От 300 мм до 600 мм
 От 400 мм до 3000 мм
 От 50 мм до 160 мм
 L - 55мм
 G 1/2 - внутренняя
 10 бар
 13 бар
 120°C
 33,3мм
 RAL 9016
 10 лет

Возможно изготовление индивидуальных размеров радиаторов

указана при температуре помещения $t = 20^{\circ}\text{C}$ в соответствии со стандартом EN 442

Длина	Тип	11		22		33	
	Высота t°	500	300	500	600	300	500
400	95/85 °C	476	588	772	968	775	1178
	80/60 °C	356	420	610	720	580	881
500	95/85 °C	595	735	965	1210	969	1473
	80/60 °C	445	525	763	901	725	1101
600	95/85 °C	714	882	1158	1452	1163	1767
	80/60 °C	534	630	915	1080	869	1321
700	95/85 °C	833	1029	1351	1694	1357	2062
	80/60 °C	623	735	1068	1261	1014	1541
800	95/85 °C	952	1176	1544	1936	1551	2356
	80/60 °C	712	840	1220	1440	1159	1762
900	95/85 °C	1071	1323	1836	2178	1357	2062
	80/60 °C	801	945	1373	1620	1014	1541
1000	95/85 °C	1190	1470	2040	2420	1938	2946
	80/60 °C	890	1050	1525	1800	1449	2202
1100	95/85 °C	1309	1617	2123	2662	2132	3240
	80/60 °C	979	1155	1678	1981	1594	2422
1200	95/85 °C	1428	1764	2316	2904	2326	3535
	80/60 °C	1068	1260	1830	2160	1739	2642
1300	95/85 °C	1547	1911	2509	3146	2520	3829
	80/60 °C	1157	1365	1983	2341	1884	2863
1400	95/85 °C	1666	2058	2702	3388	2714	4124
	80/60 °C	1246	1470	2135	2520	2029	3083
1500	95/85 °C	1785	2205	3060	3630	2907	4418
	80/60 °C	1335	1575	2288	2701	2174	3303
1600	95/85 °C	1904	2352	3264	3872	3101	4713
	80/60 °C	1424	1680	2440	2880	2318	3523
1700	95/85 °C	2023	2499	3468	4114	3295	5008
	80/60 °C	1513	1785	2593	3061	2463	3743
1800	95/85 °C	2142	2646	3672	4356	3489	5302
	80/60 °C	1602	1890	2745	3240	2608	3964
1900	95/85 °C	2261	2793	3876	4598	3683	5597
	80/60 °C	1691	1995	2898	3421	2753	4184
2000	95/85 °C	2380	2940	4080	4840	3877	5891
	80/60 °C	1780	2100	3050	3600	2898	4404
2200	95/85 °C	2618	3234	4488	5324	4264	6480
	80/60 °C	1958	2310	3355	3960	3188	4844
2400	95/85 °C	2856	3528	4896	5808	4652	7069
	80/60 °C	2136	2520	3660	4320	3478	5285
2600	95/85 °C	3094	3822	5304	6292	5040	7659
	80/60 °C	2314	2730	3965	4680	3767	5725
2800	95/85 °C	3332	4116	5712	6776	5427	8248
	80/60 °C	2492	2940	4270	5040	4057	6166
3000	95/85 °C	3570	4410	6120	7260	5815	8837
	80/60 °C	2670	3150	4575	5400	4347	6606

Все радиаторы Krafter укомплектованы:

- угловыми кронштейнами (радиаторы длиной до 1800 мм – 2 шт., длиной от 1800 до 3000 мм – 3 шт.);
- комплектом дюбелей и винтов;
- краном для спуска воздуха – 1шт;
- заглушки 1/2" (модель Krafter Standard – 1 шт., Krafter Ventil Compact – 3 шт.)

